

# 表示部

## 各タイプ該当表示器

本体タイプ	無検定品	検定品	プリンター付
フロアタートルⅡ	AD-4406A	AD-4406A	AD-4405A
オールステンレスタイプ	Si200B	AD-4407A	AD-4405A
フルオートタイプ	AD-4406A	AD-4406A	AD-4405A
マーチⅡ	Si200M	—	—

## 仕様

型式	Si200B	Si200M	AD-4406A	AD-4407A	AD-4405A
表示部	6桁液晶表示 バックライト付 (字高25mm)	6桁液晶表示 バックライト付 (字高25mm)	6桁液晶表示 (字高25mm)	6桁蛍光表示管 (字高20mm)	6桁液晶表示 (字高20mm)
電源	再充電式 ニッケル水素 バッテリー	DC6V 鉛式バッテリー	乾電池6本 (単2アルカリ)	DC12V 鉛式バッテリー	DC12V 鉛式バッテリー
バッテリー 連続使用時間	最大46時間	最大80時間	—	約12時間	約12時間
バッテリー 充電時間	約8時間	約8時間	—	約10時間	約10時間
その他	IP67 Bluetooth標準装備 (クラス2)	Bluetoothオプション (クラス2)	—	IP65 プリセット風袋引	プリセット風袋引 プリンター印字


## オプション

### Bluetooth 通信

スマホ計量機<sup>®</sup> アプリ iCosmo

お手持ちの端末がリモコンに!

データ記録・管理をもっと便利に!

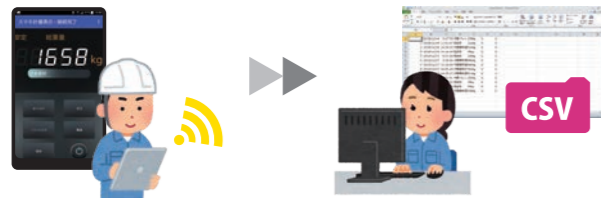

Androidではかり操作・データ保存

他端末とデータシェア

●外観及び仕様は改良の為お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください

移動式はかりのバイオニア  
株式会社 **守随 本店**  
SHUZUI SCALES CO.,LTD SINCE1658

URL: <https://www.shuzui.jp/>

本社・工場 〒454-0059 愛知県名古屋市中川区福川町3-1  
TEL (052) 361-1511 FAX (052) 361-1613

東京支店 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-13-14-2F-F  
TEL (03) 5675-3621 FAX (03) 5675-3620

大阪営業所 〒565-0853 大阪府吹田市春日1-16-1-303  
TEL (06) 4867-4557 FAX (06) 6170-4535

広島営業所 〒733-0004 広島市西区打越町16-10-102  
TEL (082) 962-1169 FAX (082) 962-1069

お問い合わせ  
フォーム



経産省指定製造事業者

“優良はかりメーカー”として経済産業大臣より  
指定されました 質量計第一類指定番号: 022301



ISO 9001:2015  
認証・登録番号  
TUV100 06 1774

2026年3月現在 2603-1

# ハンドパレットスケール フロアタートル シリーズ



FTⅡ フロアタートルⅡ

SFT ステンレスタイプ

AFT フルオートタイプ

FTMⅡ マーチⅡ

# ハンドパレットスケール フロアタートル シリーズ

業界一種類が豊富なフロアタートルシリーズ  
目的に合わせたカスタマイズも可能です！

## FTII フロアタートルII

ベーシックモデルが使いやすくリニューアル！

無検定品 検定品 サイズ/W685×L1070×H83~203mm

オプションで防水タイプや  
特殊ひょう量・寸法も承ります

標準表示器 **AD-4406A**  
国家検定用表示器 **AD-4406A**  
プリンター付表示器(オプション) **AD-4405A**  
標準装備/高性能車輪「カルロス」  
フットブレーキ



NEW



走行抵抗を低減した高性能車輪  
「カルロス」を搭載、従来機よりも  
軽い力で走行が可能です。

## SFT オールステンレスタイプ

サビに強く衛生的

無検定品 検定品 サイズ/S・M・L

食品・薬品製造、  
水産業などの現場に

標準表示器 **Si200B**  
国家検定用表示器 **AD-4407A**  
プリンター付表示器(オプション) **AD-4405A**  
標準装備/高性能車輪「カルロス」  
フットブレーキ



## AFT フルオートタイプ

走行・昇降ともに電動の自走式

無検定品 検定品 サイズ/S・M・L

発進・停止・牽引時の負担が少なく、  
重い荷物の運搬もスムーズ

標準表示器 **AD-4406A**  
国家検定用表示器 **AD-4406A**  
プリンター付表示器(オプション) **AD-4405A**



## FTMII マーチII

基本性能に徹した エントリーモデル

無検定品 サイズ/ワイド・ナロー

シンプル&リーズナブルな規格サイズ

標準表示器 **Si200M**  
オプション/フットブレーキ



## 本体仕様

ひょう量…最大計量値 目量…最小表示値

### フロアタートルII

型式	ひょう量	目量
FTII-15(-K)	1,500kg	0.5kg (検定品は1kg※)

検定品には型式の末尾に-Kが付きます ※オプションで0.5kgに変更可能

### オールステンレスタイプ

型式	ひょう量	目量
SFT-15S(-K)	1,500kg	0.5kg (検定品は1kg※)
SFT-15M(-K)		
SFT-15L(-K)		

検定品には型式の末尾に-Kが付きます ※オプションで0.5kgに変更可能

### フルオートタイプ

型式	ひょう量	目量
AFT-15S(-K)	1,500kg	0.5kg (検定品は1kg※)
AFT-15M(-K)		
AFT-15L(-K)		

検定品には型式の末尾に-Kが付きます ※オプションで0.5kgに変更可能

### オールステンレスタイプ・フルオートタイプ型式の見方

■ オールステンレスタイプ・フルオートタイプ  
(S・A)FT-15(S・M・L)  
フォークサイズが入ります  
S:オールステンレスタイプ  
A:フルオートタイプ

例) オールステンレスタイプ ひょう量1,500kg Mサイズの場合  
→ SFT-15M


### マーチII

型式	ひょう量	目量
FTMII-2000W	2,000kg	1kg
FTMII-2000N		

### マーチII型式の見方

■ FTMII-2000(W・N)  
フォーク幅  
W:ワイドサイズ  
規格パレット(T11型)対応サイズ  
N:ナローサイズ  
木製パレット対応のスリムサイズ

フロアタートルII・オールステンレスタイプ・  
フルオートタイプ寸法図

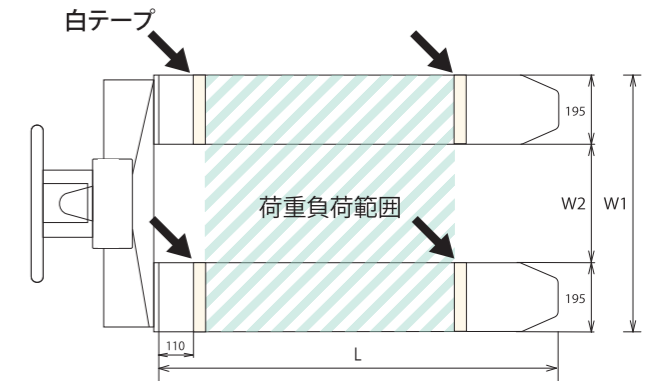

ローディングテーブル上にある白いテープは荷重負荷範囲を示します。  
荷物を載せた時に、荷物の重心がこのラインの外側に出てしまいますと  
大きな誤差が出ますのでご注意ください。  
荷物自体がラインの外側に出て、重心がラインの内側にあれば大丈夫  
です。

### フロアタートルII フォークサイズ


種類	W1	W2	L	H
フロアタートルII	685	295	1070	83~203

### オールステンレスタイプ・フルオートタイプ フォークサイズ

サイズ	W1	W2	L	H
Sサイズ	500	110	930	83~203
Mサイズ	685	295	1070	
Lサイズ	726	336	1170	

上記以外の寸法についてはご相談ください

### マーチII 寸法図

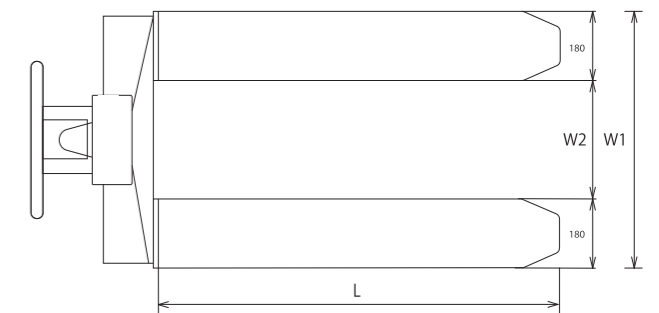

マーチIIに荷重負荷範囲はありませんが、  
なるべくフォークの根元側に荷物を寄せて計量してください。  
但し、フォーク下降端は計量範囲外となります。

### フォークサイズ

サイズ	W1	W2	L	H
ワイドサイズ	680	320	1210	85~200
ナローサイズ	550	190	1150	