設備設計ご担当者様へ

SHUZUI

組込み自在な計量システム

パーツスケール

寸法カスタマイズ可能！
取付けカンタン！

DIY感覚

選べる表示器

Si170・Si170B
標準仕様
Si170：Bluetooth なし
Si170B：Bluetooth 搭載

AD-4401A
多用途・高機能

AD-4410
高速・高精度

耐久性抜群！　設備設計の切り札になります！
シンプル＆コンパクト構造でフレキシブルなロードセル保持機構（実用新案登録2118982号）により、各種機械への組み込みが容易なシステムです。

導入事例

様々な形状に取付が可能です。水平維持機構で1本の単独仕様でも可能。
ステンレス仕様など、弊社で培った事例を紹介します。



ベルトコンベア

セメントホッパー



ミキサータンク

動物計量

パレット

塩素系タンク

飼料混合用タンク

万能さ、頑丈さで右に並ぶはかりなし!
ロードセルを進化させさらに精度アップ!!
シンプル＆コンパクト構造で組み込み超簡単

組込み自在な計量システム
パーツスケール

本体・表示器　仕様

※2KLU・4KLUは在庫がなくなり次第販売終了

本体型式	ひょう量 (kg)	L (mm)	D (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	W (mm)
2KLU	1,000	1,000・1,200	L-57	102	L-305	127	108	152	152	75
4KLU	2,000	1,200・1,300・1,500	L-57	102	L-305	127	108	152	152	75
8KLU	4,000	1,200•1,300•1,500•1,800•2,000	L-82	134	L-305	127	108	152	152	100
16KLU	8,000	2,000	L-82	133	L-305	178	203	203	152	100
30KLU	15,000	2,000・3,000	L-114	171	L-305	178	203	203	254	125
60KLU	30,000	3,000	L-140	197	L-305	203	216	305	305	150

本体使用温度範囲 -20～+80℃

表示器型式	Si170 ／ Si170B	AD-4401A	AD-4410
表示部	液晶表示（バックライト付） 6桁 字高25mm	蛍光表示管 7桁 字高13mm	緑色LED表示 6桁 字高14.6mm
防塵・防滴仕様	IP54	—	—
電　源	AC100V(ACアダプター) または 単3アルカリ乾電池4本	AC100V	AC100V

1本からパーツ感覚で組み込める新しい計量システム。
台はかりからトラック、タンク、ホッパー、コンテナなど幅広く応用できます!
マウンティングプレート、ベースプレート、チェックロッドといった付属品は必要ありません。

フレキシブルなロードセル保持機構（実用新案登録第2118982号）採用

ステンレスタイプ製作可能です!

外形寸法

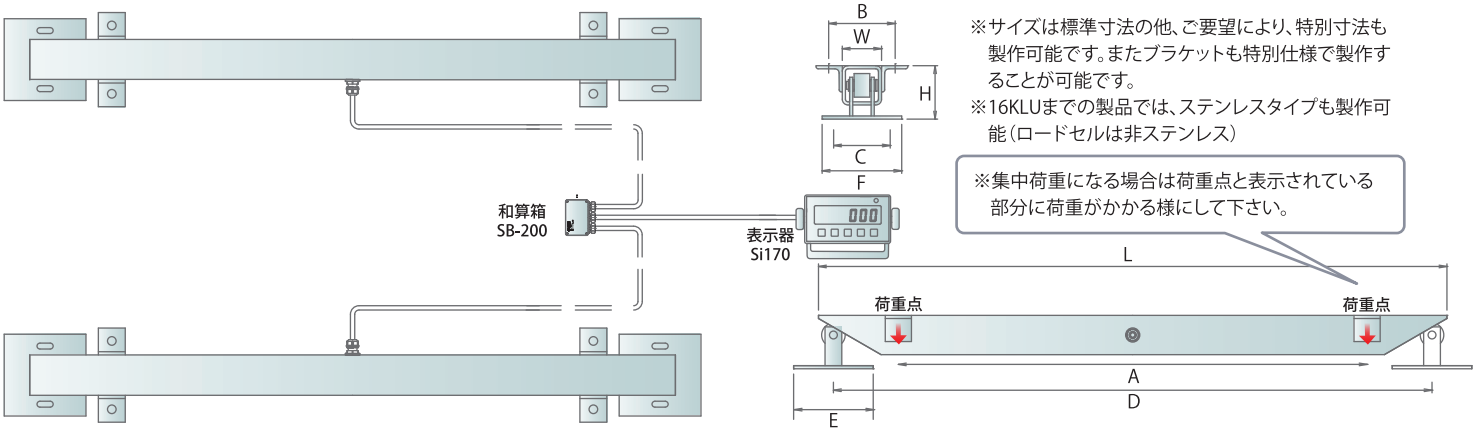

※サイズは標準寸法の他、ご要望により、特別寸法も製作可能です。またブラケットも特別仕様で製作することが可能です。
※16KLUまでの製品では、ステンレスタイプも製作可能（ロードセルは非ステンレス）

※集中荷重になる場合は荷重点と表示されている部分に荷重がかかる様にして下さい。

●外観及び仕様は改良の為お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください

株式会社 守隨本店
SHUZUI SCALES CO.,LTD SINCE1658

https://www.shuzui.jp/

本社・工場　〒454-0059　愛知県名古屋市中川区福川町３-１
TEL (052) 361-1511　FAX (052) 361-1613
東京支店　〒134-0088　東京都江戸川区西葛西6-13-14-2F-F
TEL (03) 5675-3621　FAX (03) 5675-3620
大阪営業所　〒565-0853　大阪府吹田市春日1-16-1-303
TEL (06) 4867-4557　FAX (06) 6170-4535
広島営業所　〒733-0004　広島市西区打越町16-10-102
TEL (082) 962-1169　FAX (082) 962-1069

お問い合わせフォーム

経産省指定製造事業者
"優良はかりメーカー"として経済産業大臣より認定されました
質量計第一類指定番号：022301

基準適合証印

ISO 9001:2015
認証・登録番号
TUV100 06 1774

代理店

2026年9月 現在　2609-1